

Tore Ligaard

NORGES STØRSTE DØR- OG VINDUSSENER

AV



Dørinformasjon

Slik ser du om ID Lock 150 passer din dør

Passer ID Lock 150 din dør sjekkliste

Vanligste monteringsfeil

Det finnes mange gode grunner for å velge en elektroniske dørlås. Den er enkel i bruk, den gir mange nye muligheter og ikke minst er den like sikker eller enda sikrere enn tradisjonelle låser. Det er allikevel noen ting det er smart å tenke på før du går til innkjøp av en elektronisk dørlås. Det viktigste er å sørge for at døren i seg selv er riktig montert og justert, og at dørbladet er kompatibelt med den elektroniske låsen.

ID Lock er beregnet for ettermontering, og følger du monteringsanvisningen og bruker monteringsfilmen underveis har du det trenger for å komme i mål. Skulle du begynne å tvile underveis er ikke hjelpen langt unna. Svar på de mest vanlige spørsmålene finner du i kundesenteret på nettsidene våre: <https://idlock.no/kundesenter/>

Korrekt montert kan du snart begynne å nyte gledene av å ha moderne, sikker og robust teknologi i døren. Endelig kan du glemme nøklene for godt!

Slik ser du om ID Lock 150 passer til din dør

ID Lock 150 er designet for å monteres på dører med utfresing etter [Svensk Industristandard 817383](#). Dette er den mest brukte standarden på dører solgt i Skandinavia siden 1978. Som hovedregel kan man si at hvis du har en ytterdør produsert før 1980, så må du gjøre en grundig kontroll for å se om ID Lock er kompatibel med din dør. Hvis døren din er av nyere dato er sannsynligheten stor for at den kompatibel med ID Lock 150.

Alder:

Er døren produsert etter 1980, er det stor sannsynlighet for at ID Lock kan monteres på denne døren. Dette vil si at dører som er eldre enn 40 år, vil det være nødvendig å undersøke døren nøye før man eventuelt monterer en ID Lock 150 lås.

Tykkelse på dørbladet:

Dørbladet er begrepet som brukes om selve døren, den delen av dørkonstruksjonen som er festet til den ene karmsiden med hengsler. Dørbladets tykkelse skal være mellom 40 og 84 mm. Hvis dørbladet er smalere enn dette, vil ikke låsen passe. Hvis døren er tykkere enn 84 mm vil ikke låsen kunne monteres på en forsvarlig måte.

Dørens profil:


Dørens profil må være ufrest etter Svensk Industristandard 817383. I tillegg til dette må 90mm av dørkarmen må være uten noen riller, mønster eller vinduer. Finnes det for eksempel noen riller i dørbladet innenfor de 90mm, vil det ikke være mulig å montere låsen på forsvarlig måte.

3.pkt lås:

Det er ikke mulig å montere en ID Lock på en dør som har 3 punkts lås.

Som vist i figurene under: (Se bilde neste side)

- Dørbladets tykkelse skal være mellom 40 og 84 mm.
- Sluttstykket er 223mm langt og 22mm bredt.
- En ID Lock trenger ca. 90mm fra dørkarmen til glass eller andre utforminger starter på døra.

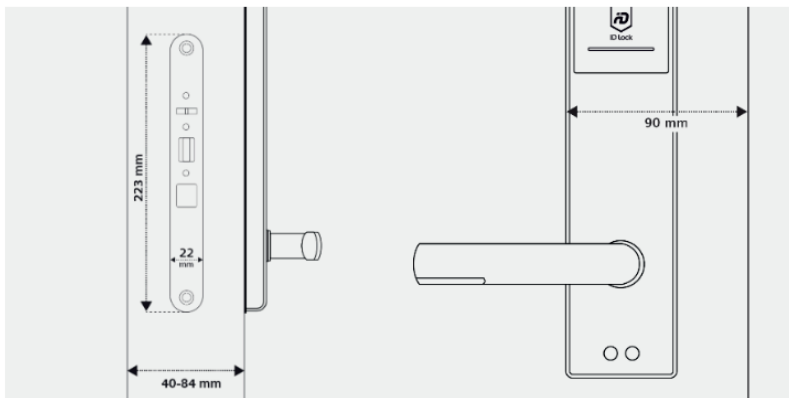


Avstand mellom sluttstykke og låskasse

For at ID Lock skal fungere må avstanden mellom låskassen i døren og sluttstykket i karmen ikke være mindre enn 2 mm, og ikke større enn 5 mm. De aller fleste korrekt monterte ytterdører er allerede innenfor dette intervallet. Etterjustering og normal slitasje på døren kan ha medført at avstanden mellom dørbladet og karmen har forandret seg fra monteringsstidspunktet. Før du begynner en evt. montering av ID Lock 150, gå gjennom følgende sjekkliste:

- Er dørbladet i lodd og vater?
- Er avstanden mellom dørbladet og karmen lik rundt hele dørbladet?
- Er avstanden mellom sluttstykke og låskasse innenfor 2-5 mm?

Hvis din dør ikke tilfredsstiller sjekklisten, kan det allikevel være mulig å justere den. Ulike ytterdører leveres med ulike muligheter for justering etter at den er montert. Konsulter med brukerveiledning/eierhåndbok som fulgte med døren, eller ta kontakt med dørprodusenten for veiledning.

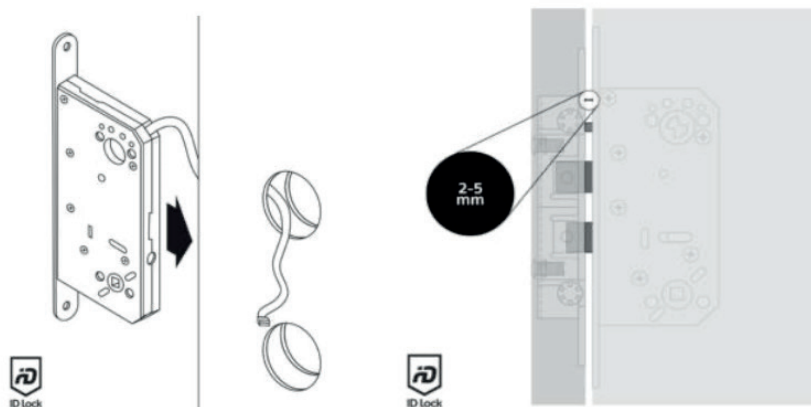

Passer ID Lock 150 din dør sjekkliste

Ja

Nei

1	Er døren produsert etter 1980?		
2	Er døren mellom 40-84mm?		
3	Har døren 90mm avstand fra dørkarmen inn på døren uten mønster, riller eller andre vinduer?		
4	Har døren 3 punktslås?		
5	Er det sannsynlig at ID Lock 150 passer døren?		

Vanligste feilene med Montering

Ved monterer en ID Lock 150 er det viktig å følge manualen som ligger ute på idlock.no. siste oppdatering av manualen på idlock.no var gjennomført 25/03/2019

Det er noen monteringsfeil som oftest forekommer ute hos kundene etter montering av låsen. De punktene som er gjentakende er:

- **Sluttstykket**
- **Låseadapteren**
- **Innad slående eller utadslående dører**
- **Hengselretning på dørsiden**
- **Kablene rund låseenheten ligger feil**

Sluttstykke

Problemene med sluttstykkene er ofte avstanden mellom fronten av låskassen til sluttstykket. Denne avstanden skal anbefalt å ligge på mellom 2 – 5 mm. Er avstanden over 5mm kan det være mulig at sensoren som ligger i låsen ikke registrerer at døren er lukket.

Låseadapter

I utgangspunktet er det ikke ett enkelt svar på dette spørsmålet. Vi anbefaler at du først forsøker med det korteste adapterte, før du eventuelt går opp i størrelse. Det er viktig å trykke låsadapteret helt inn i de to «leppene» som skal forhindre at låsadapteret løsner, må være gjennom sylindrefølgeren. Hvis låskasse adapterte er for langt, kan du risikere å sette låskassen i klem eller at låsen går i vranglås. Dette vil være en monteringsfeil.

Oversiktstabell over Adaptertype

Tykkelse på døren	Adaptertype
C = 20>42 mm	Ca. Liten adapter
C= 36>53 mm	Ca. Middels adapter
C= 53>68mm	Ca. Stor Adapter

Viktig! Når man ser på lås adapteren så snakker man om et C mål. Et C mål er fra innsiden av døra til midten av låskassen.