


POCKET ➔



SMARTE LØSNINGER, BEDRE
PLASSUTNYTTELSE

SKYVEDØRSKARMER
LOFTSTRAPPER
KOTTDØRER

Monteringsanvisning Pocket Soft-Close

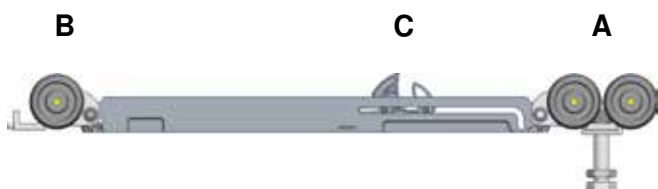

Soft-Close dempemekanisme




Aktivator




Steg 1:

Hvis det har blitt brukt skruer til å feste skyvedørskarmen til reisverk og om disse har blitt plassert inne i løpebanen hvor aktivatoren skal plasseres – **MÅ** disse skruene enten fjernes eller omplasseres før montering av aktivatoren.

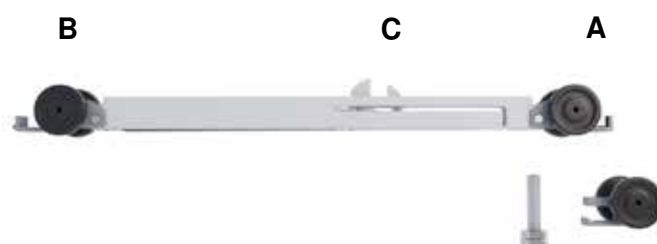

Steg 2:

Demonter Soft-Close mekanismen ved å skru ut bolt A og dele vogn A i 2 deler. Trekk ut låse-clips ved vogn B.

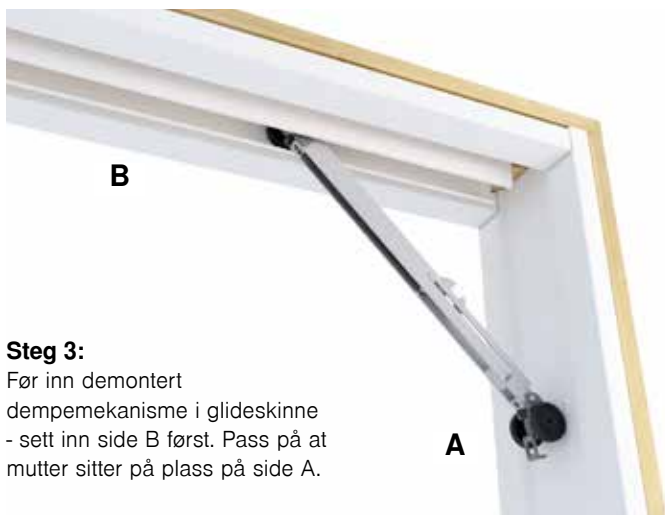

Steg 3:

Før inn demontert dempemekanisme i glideskinne - sett inn side B først. Pass på at mutter sitter på plass på side A.



Steg 4:

Sett inn støttehjul A (sørg for den mutteren er på plass) - klikk på plass på hovedhjul A. Lås på plass med bolt A.



Steg 5:

Soft-Close-systemet skal nå se ut som bildet ovenfor. Låse-clips: Sett inn og lås på plass som vist ovenfor. Monter skyvedøren som vanlig.



Steg 6:

Sett inn og fest aktivatoren som vist - juster ved å endre aktivatorposisjon. Lås aktivator-arm i senter av glideskinne med skruer.